


# 会易达® EmicⅢ无线教学麦使用说明


## 一、连接示意图

### 1. 麦克直接发给远端(无需本地扩声)


手持麦可单独使用,也可接入头戴咪使用

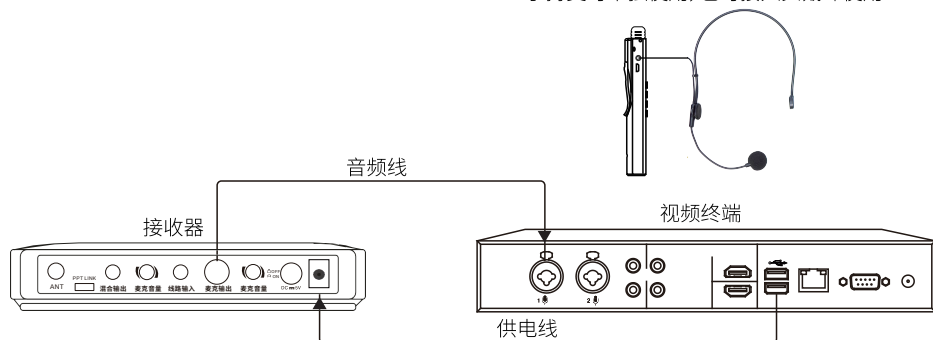

### 2. 麦克本地扩声+发给远端

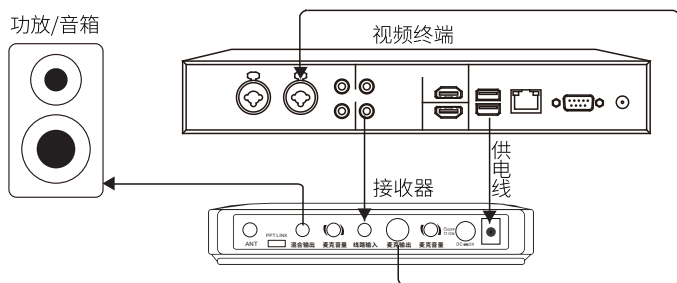


### 3. 麦克本地扩声+平板一体机

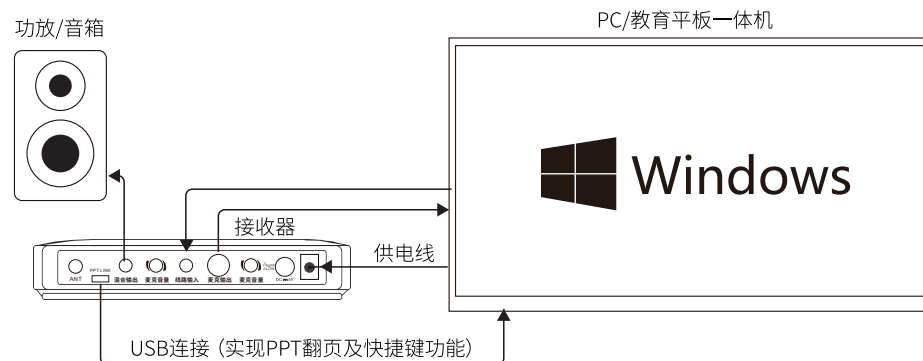


## 二、操作使用

### 1. 接收器

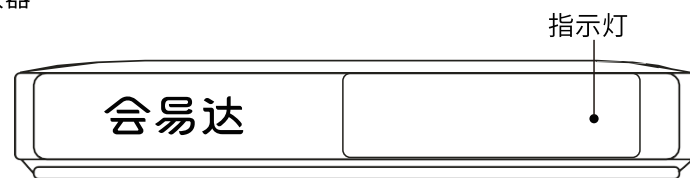


- 接收器通电开机,再开麦克,使麦克和接收器保持3米以内距离,麦克会自动对频。对频完成后,指示灯由闪烁变为常亮,即可使用。

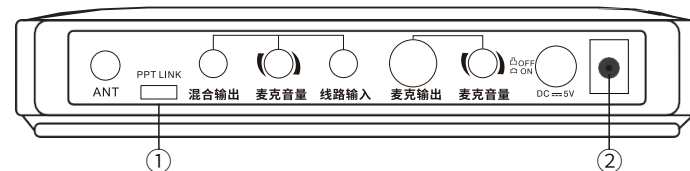

- 如需使用PPT翻页或“+”、“-”快捷键功能,请用USB线连接电脑或教育平板,另一头连接接收器的PPT LINK接口。
- 接收器可通过标配供电线从视频终端或平板一体机取电。

## 2.手持麦

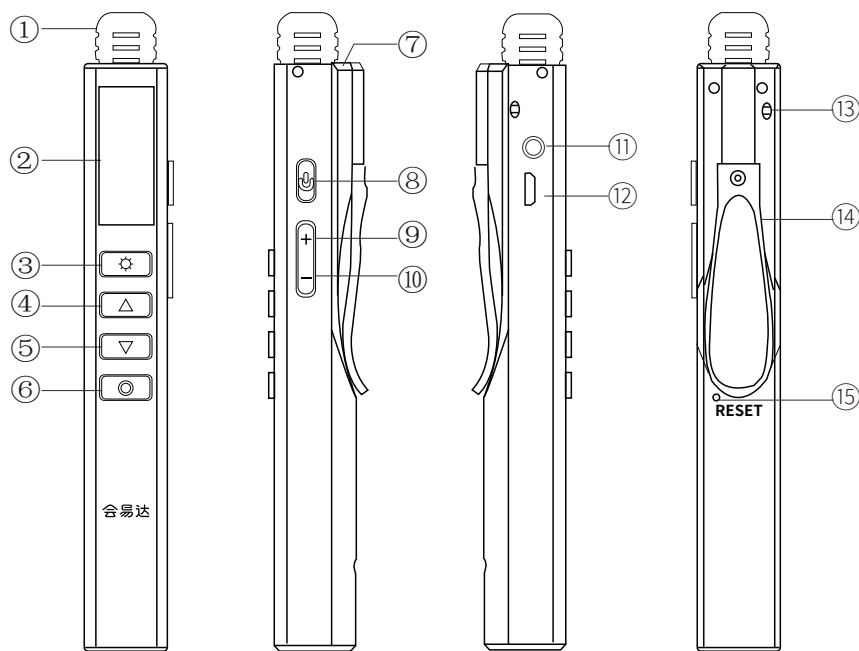


- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| ① 手持麦咪头           | ⑪ 3.5mm头戴咪接口   |
| ② 显示屏             | ⑫ Micro USB充电口 |
| ③ 激光笔键(关机状态下也可使用) | ⑬ 挂孔           |
| ④ 上翻页键            | ⑭ 夹扣           |
| ⑤ 下翻页键            | ⑮ RESET复位键     |
| ⑥ 静音键             |                |
| ⑦ 激光发射头           |                |
| ⑧ 开/关机键(长按2秒)     |                |
| ⑨⑩ 音量键/功能快捷键      |                |

(长按加、减音量;短按“+”发送键盘码B1,短按“-”发送键盘码B2,可用于第三方软件快捷键调用)

## 3.对频及模式切换(默认开机即用,无需调节)

- 手持麦出厂默认UHF模式,即开机自动对频(3米内),适合一师一麦专人专用,麦克进入不同教室时,距离3米内麦克与本教室接收器自动对频。
- 麦克长期固定在同一教室使用时,开机对频后同时长按④、⑥键2秒切换至U-L锁频模式,然后关机,再同时长按⑥、⑧键2秒重启,直至对频完成,成功锁频后下次开机即用,无需3米内自动对频。
- 同时长按④、⑥键2秒可切换对频模式,每次切换模式后需要重启设备才能生效。下图四种模式中,仅UHF(自动对频)和U-L(锁频模式)可用。

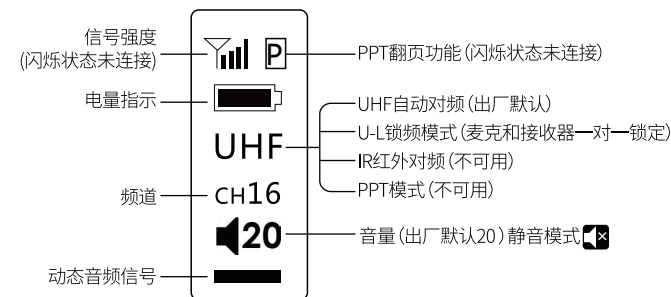

## 4.发射功率调整(默认开机即用,无需调节)

- 手持麦的发射功率调节范围为1-8,出厂默认在最大值8,数值越大,接收距离越远。当同一楼层超过20间教室集中使用时,为避免邻近教室之间互相干扰,可适当调低手持麦的发射功率。调整方法为:同时长按⑨、⑩键,弹出配置菜单,按⑩键向下定位至“发射功率”选项,按⑥键调整发射功率的数值,调整完毕后,按⑧键退出。

## 三、注意事项

- 长按麦克电源键2秒开/关机
- 连接头戴咪使用时,手持麦自动静音
- 麦克内置电池使用时长约12~14小时
- 麦克与接收器间无障碍接收距离15米内效果最佳
- 麦克在未对频状态下3分钟自动关机,对频1小时后无声音自动关机

会易达(北京)科技有限公司  
客服:400-001-0556  
官网:www.meetmedia.cn

